



HLINÍKOVÉ DOMOVNÍ DVEŘE

NOVINKA. Klasické motivy pro modernizaci starých objektů

HÖRMANN





04

Dobré důvody
pro domovní
dveře Hörmann.



14

Inspirace.



62

Design.
Výbava.
Příslušenství.

Odpovědnost po několik generací

Rodinný podnik Hörmann má v oblasti specializace na stavební prvky více než 85 let zkušeností. Vnímáme to jako závazek vůči minulým, současným i budoucím generacím. Právě proto pro nás hraje velmi důležitou roli ekologická odpovědnost. Výsledkem inovativních řešení, která vyvíjíme, jsou trvale udržitelné výrobky a inteligentní ochrana životního prostředí.



„K DOBRÉMU JMÉNU JE TŘEBA SE DOPRACOVAT.“

August Hörmann

Zcela ve smyslu zakladatele firmy je dnes značka Hörmann opravdovým příslibem kvality a v oblasti domovních dveří patří mezi nejúspěšnější evropské výrobce. Díky celoplošné prodejně a servisní síti v mnoha zemích je společnost Hörmann váš silný partner pro kvalitní stavební prvky.

POHLED DO BUDOUCNOSTI. Společnost Hörmann jde příkladem. Z tohoto důvodu pokrýváme naši spotřebu elektřiny v Německu ze 100 % z ekologických zdrojů. Díky inteligentnímu a certifikovanému systému hospodaření s energiemi, poštovním zásilkám s neutrální uhlíkovou stopou a recyklaci surovin se ročně ušetří přes 40000 tun CO₂. Ve spolupráci se společností Climate Partner kromě toho kompenzujeme více než 100000 tun CO₂ podporou projektů na využití větrné energie a zalesňování.



Další informace najdete na adrese
www.hoermann.de/umwelt



Značková kvalita made in Germany



Rodinná firma Hörmann dodává všechny důležité stavební prvky pro výstavbu a modernizace. Vyrábějí se ve vysoce specializovaných závodech podle nejnovějšího stavu techniky. Naši kvalifikovaní zaměstnanci navíc intenzivně pracují na nových výrobcích, neustálém dalším vývoji a zdokonalování detailů. Tak vznikají patenty a upevňuje se výhradní postavení na trhu.





**Záruka
10 let**

ZARUČENĚ DLOUHÁ ŽIVOTNOST. Konstrukci domovních dveří společnost Hörmann sama vyvíjí a vyrábí. Dlouhodobé testování za reálných podmínek zajišťuje produkci vyzrálých sériových výrobků v kvalitě Hörmann. Díky nim a díky nekompromisnímu zajišťování kvality dostane zákazník společnosti Hörmann 10 let záruky* na všechny hliníkové domovní dveře.

* Podrobné záruční podmínky najdete na adrese:
www.hormann.cz




**Vysoká protihluková
ochrana**
až 34 dB

PŘESVĚDČÍ V KAŽDÉM PROVEDENÍ. Naše hliníkové domovní dveře v mnoha směrech překonávají plastové nebo dřevěné dveře. Díky perfektně vyladěným a kvalitním materiálům nastavujeme vysoká měřítka po stránce stability, protihlukové ochrany a tepelné izolace. Navíc hliníkové domovní dveře splňují požadavky nového zákona o energetice budov GEG. Domovní dveře ThermoCarbon kromě toho certifikoval institut ift Rosenheim pro pasivní domy.



**Vynikající tepelná
izolace**



ThermoCarbon s hodnotou
 U_D až do $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

→ Další informace najdete od strany 14.



Snadná montáž

RYCHLÁ A ČISTÁ MONTÁŽ. Naše elegantní hliníkové domovní dveře s bezpečnostní výbavou RC 3 se montují odborně prostřednictvím předvrtaných montážních bodů jako standardní domovní dveře bez výbavy RC. Ani přes vysokou certifikovanou bezpečnostní výbavu není zapotřebí doplňkový nebo speciální upevňovací materiál. Podlahový práh s ochrannou trubicí zajišťuje kromě přepravní ochrany také spolehlivé napojení na podlahu. Díky předem připraveným kabelům se elektrické komponenty připojí jednoduše přes konektory.

Design dveří pro nejvyšší nároky

Jak krásné uvítání připravíte vašim hosty s hliníkovými domovními dveřmi Hörmann!
A vyzrálý design našich dveří samozřejmě potěší také vás a vaši rodinu, a to každý den.
Naše dveře jsou zvenku opravdovou pastvou pro oči, uvnitř dveře ideálně harmonizují
s vašimi interiérovými dveřmi. Prostě krásné!





DVEŘNÍ KŘÍDLO BEZ VIDITELNÉHO PROFILU

KŘÍDLA. Vytříbené a elegantní je uvítání, které vám připraví naše domovní dveře ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon. Tvarově krásné, zevnitř i zvenku celoplošné dveřní křídlo s uvnitř uloženým profilem splňuje výtvarné požadavky na nejvyšší úrovni. Vnitřní vzhled ideálně ladí s vašimi interiérovými dveřmi.

NAHOŘE. Venkovní a vnitřní vzhled domovních dveří ThermoSafe bez viditelného profilu křídla

DOLE. Venkovní a vnitřní vzhled domovních dveří jiných výrobců s viditelným profilem křídla

STRANA 8. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe motiv 860, madlo z ušlechtilé oceli HOE 710, výška dveří 2500 mm, antracitová šedá RAL 7016, volitelné boční díly

Ochráníme vás před nezvanými hosty

Každých pět minut dojde k vloupání do bytu. O to důležitější je vybavit své domovní dveře tak, aby splňovaly vysoké bezpečnostní standardy. Pokud totiž pachatel neuspěje asi do 90 sekund, zpravidla svůj pokus o vniknutí vzdá. Z tohoto důvodu se téměř polovina vloupání nezdaří, jestliže jsou domovní dveře vhodným způsobem zabezpečeny.





Jen u firmy Hörmann



Bezpečnost RC 3
Standardně



**Testováno
a certifikováno**

Jen u firmy Hörmann



STANDARDNÍ BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA. Naše domovní dveře potenciálním zlodějům vypáčení dveří obzvláště ztěžují. Tak chráníme váš domov před nezvanými hosty. A na rozdíl od mnoha konkurenčních řešení není certifikovaná bezpečnost na dveřích vidět.

→ Další informace najdete od strany 70.

10LETÁ BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUKA. V nepravděpodobném případě vloupání přes naše hliníkové domovní dveře s bezpečnostní výbavou RC 3 nebo RC 4 od nás získáte **nové domovní dveře Hörmann se stejnou výbavou včetně odborné montáže od partnera Hörmann nebo 3000 € v hotovosti (např. když škodu uhradí vaše pojištění domácnosti).**



Další informace a video najdete na stránce
www.hoermann.de/sicherheitsversprechen

Vyberte si domovní dveře, které jsou perfektně sladěné s vaším životem

Tady je na programu individualita: Je jedno, jaké máte priority ohledně vašich domovních dveří, u firmy Hörmann najdete takové domovní dveře, které jsou přesně střižené na míru vašim nárokům – od elegantních vzhledů dveří přes velkoplošná prosklení až po inteligentní ovládání. Najděte inspiraci v bohaté nabídce výrobků Hörmann na následujících stranách nebo si své vysněné dveře pohodlně nakonfigurujte na internetu.



VYSNĚNÉ DVEŘE PO NĚKOLIKA KLIKNUTÍCH.

S naším konfigurátorem vrat a dveří si na svém počítači nebo tabletu můžete z pohodlí domova vyzkoušet mnoho variant řešení a výrobků. Stačí si vybrat provedení dveří, motiv, barvu a velikost a několika málo kliknutími si sestavit vysněné dveře – a navíc ještě uvidíte nezávaznou doporučenou cenu vaší konfigurace. Když ještě nahrajete fotografii svého domu a zasadíte dveře do vstupu do domu, uvidíte okamžitě, jak se nové domovní dveře hodí k vašemu domu.



Konfigurátor Hörmann je dostupný na stránce www.hoermann.de/konfigurator







16

Přehled motivů

22

ThermoSafe

22

ThermoSafe Hybrid

42

ThermoPlan Hybrid

46

ThermoCarbon

52

TopComfort

56

Individualizace

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID



Motiv 40
Strana 37



Motiv 45
Strana 37



Motiv 65
Strana 31



Motiv 75
Strana 31



Motiv 110
Strana 32



Motiv 136
Strana 32



Motiv 138
Strana 32



Motiv 140
Strana 32



Motiv 413
Strana 39



Motiv 414
Strana 39
■ NOVINKA



Motiv 416
Strana 39
■ NOVINKA




Motiv 419
Strana 41
■ NOVINKA



Motiv 420
Strana 41
■ NOVINKA



Motiv 421
Strana 41
■ NOVINKA



Motiv 422*
Strana 41
■ NOVINKA



Motiv 445
Strana 39



Motiv 501
Strana 34



Motiv 502
Strana 34



Motiv 503
Strana 33



Motiv 504
Strana 31



Motiv 505
Strana 37



Motiv 514
Strana 34



Motiv 524
Strana 34




Motiv 551
Strana 24



Motiv 675
Strana 39



Motiv 680
Strana 31



Motiv 686
Strana 33



Motiv 689
Strana 31



Motiv 693
Strana 28



Motiv 694
Strana 39



Motiv 697
Strana 31



Motiv 723
Strana 33



Motiv 836
Strana 24



Motiv 860
Strana 24



Motiv 861
Strana 28



Motiv 862
Strana 28



Motiv 867
Strana 31



Motiv 871
Strana 29



Motiv 872
Strana 29



Motiv 877
Strana 33

→ Další informace najdete od strany 22.



Motiv 166
Strana 32



Motiv 173
Strana 29



Motiv 176
Strana 34



Motiv 177
Strana 34



Motiv 185
Strana 33



Motiv 188
Strana 28



Motiv 189
Strana 33



Motiv 402
Strana 39



Motiv 451
Strana 40
■ NOVINKA



Motiv 452
Strana 40
■ NOVINKA



Motiv 453
Strana 40
■ NOVINKA



Motiv 454*
Strana 41
■ NOVINKA



Motiv 455
Strana 40
■ NOVINKA



Motiv 456
Strana 40
■ NOVINKA



Motiv 457
Strana 40
■ NOVINKA




Motiv 459*
Strana 41
■ NOVINKA



Motiv 552
Strana 37



Motiv 553*
Strana 37



Motiv 560
Strana 32



Motiv 565
Strana 24



Motiv 568
Strana 24



Motiv 583
Strana 37



Motiv 590*
Strana 37



Motiv 650
Strana 31



Motiv 757
Strana 35



Motiv 759
Strana 35



Motiv 777
Strana 35



Motiv 779
Strana 35



Motiv 797
Strana 35



Motiv 799
Strana 35



Motiv 823
Strana 24



Motiv 832
Strana 24



Motiv
825 / 845 / 855
Strana 27



Motiv
875 / 895 / 898
Strana 27



Motiv 879
Strana 33



Motiv 891*
Strana 24

* Nedodává se jako model ThermoSafe Hybrid

THERMOPLAN HYBRID



Motiv 138
Strana 44



Motiv 189
Strana 44



Motiv 501
Strana 44



Motiv 502
Strana 44



Motiv 503
Strana 44



Motiv 504
Strana 44



Motiv 505
Strana 44



Motiv 686
Strana 45



Motiv 689
Strana 45



Motiv 823
Strana 45



Motiv 860
Strana 45



Motiv 862
Strana 45



Motiv 867
Strana 45



Motiv 871
Strana 45



Motiv 872
Strana 45

THERMOCARBON



Motiv 189
Strana 48



Motiv 300
Strana 48



Motiv 301
Strana 48



Motiv 304
Strana 48



Motiv 305
Strana 48



Motiv 306
Strana 49



Motiv 309
Strana 49



Motiv 310
Strana 49



Motiv 312
Strana 49



Motiv 504
Strana 49



Motiv 565
Strana 51



Motiv 568
Strana 51



Motiv 680
Strana 51



Motiv 686
Strana 51



Motiv 823
Strana 51

→ Další informace najdete
od strany 42.

→ Další informace najdete
od strany 46.

TOPCOMFORT



Motiv 302
Strana 48



Motiv 862
Strana 51



Motiv 100
Strana 54



Motiv 101
Strana 54



Motiv 308
Strana 49



**Motiv 100
MG 111**
Strana 54



**Motiv 100
MG 112**
Strana 55



Motiv 314
Strana 49



**Motiv 100
MG 113**
Strana 55



**Motiv 100
MG 114**
Strana 55



Motiv 650
Strana 51



**Motiv 100
MG 115**
Strana 55



**Motiv 100
MG 116**
Strana 55



Motiv 860
Strana 51



**Motiv 100
MG 117**
Strana 55

→ Další informace najdete
od strany 52.







ThermoSafe

ThermoSafe Hybrid



Přechod líčující s plochou
Na vnitřní straně



Bezpečnost RC 3
Standardně u všech dveří ThermoSafe a u všech dveří ThermoSafe Hybrid s prosklením



Bezpečnost RC 4
Standardně u všech dveří ThermoSafe Hybrid bez prosklení



Vysoká protihluková ochrana
až 34 dB (ThermoSafe)
až 36 dB (ThermoSafe Hybrid)



Velmi dobrá tepelná izolace
Hodnota U_D až 0,87 W/(m²·K)




Vnější strana dveřního křídla z ušlechtilé oceli
ThermoSafe Hybrid

EXKLUZIVNÍ TŘÍDA. Naše nejprodávanější hliníkové domovní dveře ThermoSafe splňují s výběrem z více než 75 motivů nejvyšší nároky na vzhled. Přechod dveřního křídla líčující s rámem dveří propůjčuje vašim dveřím elegantní vnitřní vzhled, který obzvláště dobře ladí s bezfalcovými interiérovými dveřmi.

EXTRA TŘÍDA. Vnější strana křídla dveří ThermoSafe Hybrid z plechu z ušlechtilé oceli s práškovým nástřikem zajišťuje výjimečně vysokou tvarovou stálost i při velkých teplotních rozdílech venku a uvnitř.


Celoplošný vzhled dveří, venkovní strana **1** a vnitřní strana **2** a také přechod mezi dveřním křídlem a dveřním rámem líčující na vnitřní straně s plochou

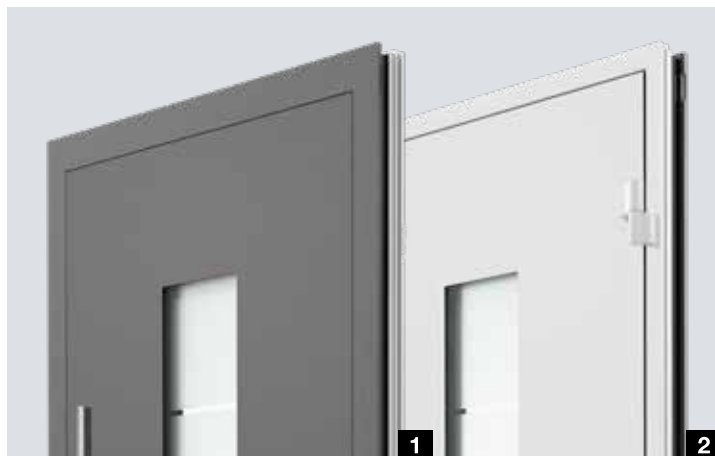

STRANA 20 – 21 A VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe motiv 871, madlo z ušlechtilé oceli HOE 501 v černé barvě RAL 9005, vnější strana šedý hliník RAL 9007, vnitřní strana dopravní bílá RAL 9016, volitelné skryté závěsy, volitelné boční díly



Motiv 860

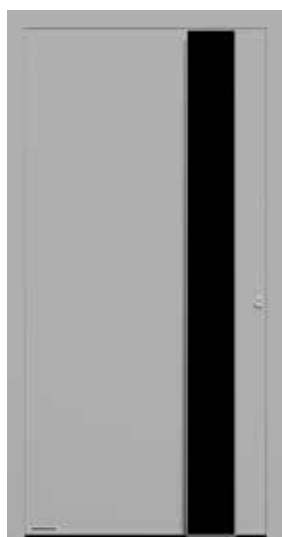

Motiv 565




Motiv 568




Motiv 823



Motiv 551

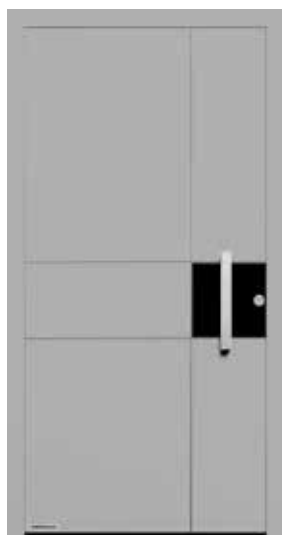

Motiv 832

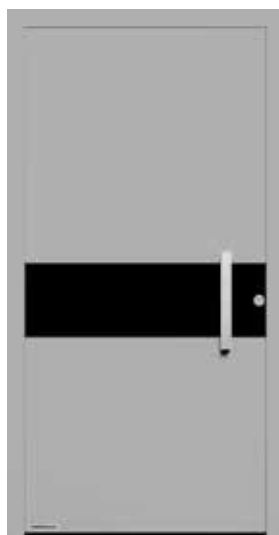

Motiv 836



Motiv 891

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě bílý hliník RAL 9006, hedvábný lesk

Motiv 860, madlo z ušlechtilé oceli HOE 501 black.edition v černé barvě RAL 9005 (volitelně)

Motiv 565, designové madlo G 760 black.edition v černé barvě RAL 9005 (volitelně) **1**, volitelně s integrovanou světelnou lištou LED

Motiv 568, designové madlo G 750 black.edition v černé barvě RAL 9005 (volitelně) **2**, volitelně s integrovanou světelnou lištou LED

Motiv 823, profil madla v černé barvě RAL 9005 (volitelně), upevňovací profily v barvě dveří, volitelně s LED Spotlight v madle **3**

Motiv 551, ručně vyrobené madlo z ušlechtilé oceli HOE 150

Motiv 832, madlo z ušlechtilé oceli HOE 820, aplikace v černé barvě RAL 9005 (volitelně), s vodorovnými a svislými lizénami z ušlechtilé oceli

Motiv 836, madlo z ušlechtilé oceli HOE 820 **4**, aplikace lícující s plochou v černé barvě RAL 9005 (volitelně)

Motiv 891*, madlo z ušlechtilé oceli HOE 820

* Nedodává se jako model ThermoSafe Hybrid

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.






Jen u firmy Hörmann

DOKONALE SLADĚNÉ DOMOVNÍ DVEŘE A GARÁŽOVÁ VRATA.


V rozsáhlém, vzájemně uzpůsobeném programu Hörmann naleznete pro svůj dům drážky dveří a vrat harmonicky sladěné do jedné linie. To znamená: jedna základní linie bez rušivých odchylek. Uvidíte, že právě díky těmto malým, ale důležitým detailům bude váš domov ještě hezčí.

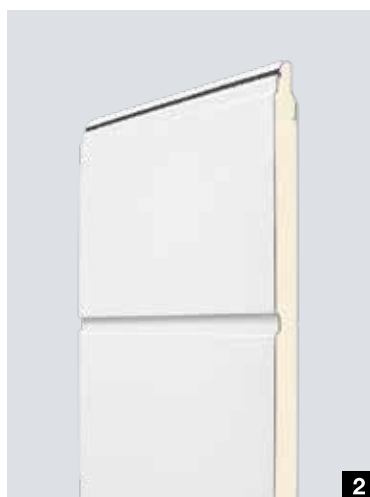

Na průřezu domovních dveří **1** a garážových vrat **2** vidíte, že vzhled drážek dveří vychází z drážek ve výplni, u vrat z drážkování jednotlivých lamel a z jejich přechodů. Vzhled v jedné linii platí i v případě odlišné montážní výšky dveří a vrat. Podle vašich podkladů individuálně upravíme výšku drážek, stačí nám jen uvést rozdíl výšek. Pro dokonale sladěný vzhled je vám především v případě těchto speciálních motivů domovních dveří k dispozici místní specializovaný prodejce Hörmann, který provede přesné zaměření a odborně vám poradí.




Motiv 825 / 845 / 855



Sekční garážová vrata
Drážka M Silkgrain, dopravní bílá RAL 9016



Motiv 875 / 895 / 898

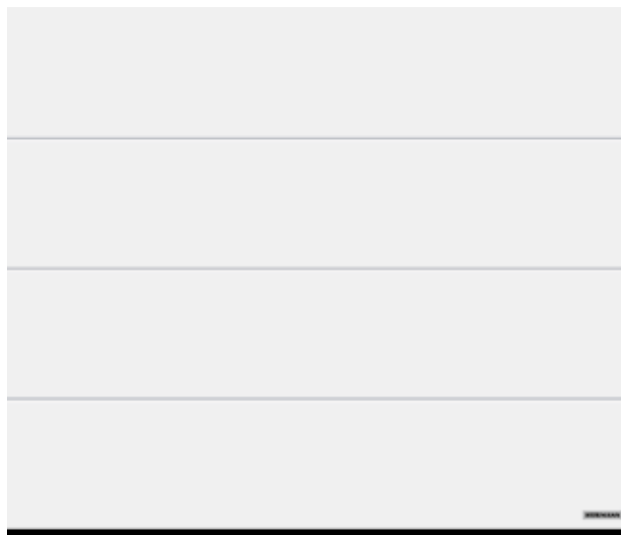

Sekční garážová vrata
Drážka L Silkgrain, dopravní bílá RAL 9016

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

Motiv 825 při výšce vrat 2000 mm

Motiv 845 při výšce vrat 2125 mm

Motiv 855 při výšce vrat 2250 mm

Motiv 875 při výšce vrat 2000 mm

Motiv 895 při výšce vrat 2125 mm

Motiv 898 při výšce vrat 2250 mm

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.



Další informace o garážových vratech najdete v brožuře Sekční garážová vrata.



Motiv 188



Sekční garážová vrata

Drážka L, designový motiv 457 Silkgrain v barvě antracitová šedá RAL 7016



Motiv 693



Motiv 861



Sekční garážová vrata

Drážka M Silkgrain, antracitová šedá RAL 7016



Motiv 862

DOMOVNÍ DVEŘE A GARÁŽOVÁ VRATA JAKO JEDEN PÁR.


Díky designovým prvkům se stejným vzhledem a uspořádáním motivů se vaše domovní dveře v kombinaci s garážovými sekčními vraty stanou opravdovou pastvou pro oči. Rozteče drážek domovních dveří a rozteče drážek garážových vrat nejsou u těchto motivů přesně souosé.



Motiv 871



Motiv 173

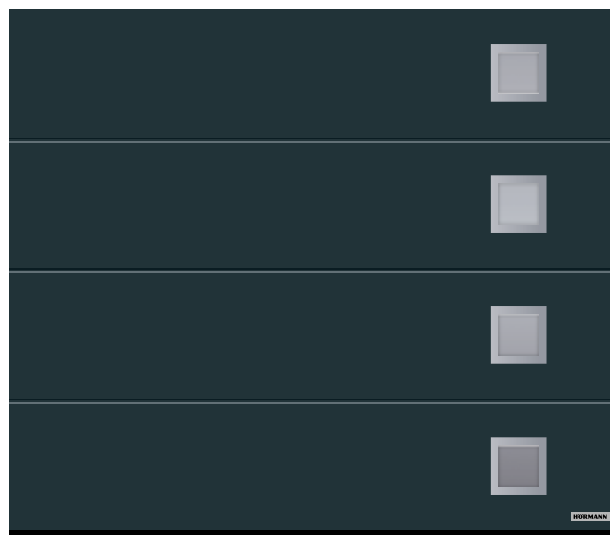


Sekční garážová vrata

Drážka L, designový motiv 461 Silkgrain v barvě antracitová šedá RAL 7016



Motiv 872



Sekční garážová vrata

Drážka D Silkgrain v barvě antracitová šedá RAL 7016

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této dvoustraně v barvě antracitová šedá RAL 7016

Motiv 188, madlo z ušlechtilé oceli HOE 100, motivové sklo Float matované s 3 čířmi pruhy

Motiv 693, madlo z ušlechtilé oceli HOE 300

Motiv 871, madlo z ušlechtilé oceli HOE 620

Motiv 173, madlo z ušlechtilé oceli HOE 300, volitelně dekorativní sklo Float matované

Motiv 861, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700

Motiv 862, madlo z ušlechtilé oceli HOE 620

Motiv 872, madlo z ušlechtilé oceli HOE 615, boční díly s motivovým sklem Float matovaným s 6 čířmi pruhy

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.





Motiv 75



Motiv 65



Motiv 504



Motiv 650



Motiv 680



Motiv 689



Motiv 697



Motiv 867

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě šedý hliník RAL 9007, jemná struktura matná

Motiv 75, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, dekorativní sklo Master-Carré

Motiv 65, madlo z ušlechtilé oceli HOE 600, motivové sklo Float matované s 7 čírymi pruhy

Motiv 504, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, motivové sklo Float matované s 5 čírymi příčnými pruhy

Motiv 650, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní sklo Pave bílé

Motiv 680, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní sklo Pave bílé

Motiv 689, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo Parsol šedé matované se 7 čírymi pruhy

Motiv 697, madlo z ušlechtilé oceli HOE 910, motivové sklo Parsol šedé matované se 7 čírymi pruhy

Motiv 867, madlo z ušlechtilé oceli HOE 620, motivové sklo Float matované s 7 čírymi pruhy

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.

VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe motiv 504, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, šedý hliník RAL 9007, jemná struktura matná



Motiv 110



Motiv 138



Motiv 136



Motiv 140



Motiv 166



Motiv 560

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barevném odstínu Hörmann CH 703 antracit

Motiv 110, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, katedrálové dekorativní sklo bílé (volitelně)

Motiv 138, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, dekorativní sklo Satinato

Motiv 136, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, motivové sklo Satinato se 7 matovanými pruhy, boční díly s dekorativním sklem Satinato

Motiv 140, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, aplikace z ušlechtilé oceli, dekorativní sklo Pave bílé

Motiv 166, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, aplikace z ušlechtilé oceli, motivové sklo Satinato se 7 matovanými pruhy

Motiv 560, madlo z ušlechtilé oceli HOE 600, motivové sklo matované s 11 pruhy, boční díly s motivovým sklem

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.



Motiv 723



Motiv 189



Motiv 686



Motiv 185



Motiv 503



Motiv 877



Motiv 879

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě světle šedá RAL 7035, matná

Motiv 723, profil madla v barvě bílý hliník RAL 9006, upevňovací profily v barvě dveří, dekorativní sklo Satinato

Motiv 189, madlo z ušlechtilé oceli HOE 615, motivové sklo Float matované s 7 čírymi pruhy

Motiv 686, madlo z ušlechtilé oceli HOE 600, aplikace z ušlechtilé oceli, motivové sklo Float matované se 7 čírymi pruhy, boční díly s motivovým sklem

Motiv 185, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, dekorativní sklo Master-Carré bílé

Motiv 503, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, motivové sklo Float matované s 7 čírymi příčnými pruhy

Motiv 877, madlo z ušlechtilé oceli HOE 610, motivové sklo Float matované s 3 čírymi pruhy

Motiv 879, designové madlo G 750 z eloxovaného hliníku E6/ EV 1, motivové sklo Float matované s 3 čírymi pruhy

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.



Motiv 176



Motiv 177




Motiv 501



Motiv 502



Motiv 514

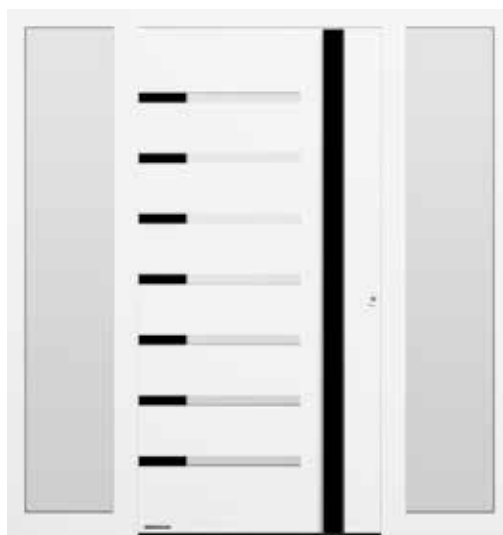

Motiv 524

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

Motiv 176, madlo z ušlechtilé oceli HOE 735, dekorativní sklo Satinato

Motiv 177, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní sklo Pave bílé

Motiv 501, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, prosklení Satinato

Motiv 502, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, prosklení Satinato

Motiv 514, designové madlo G 750 v barvě bílý hliník RAL 9006, hedvábně lesklá, prosklení Float čiré, boční díly motivové sklo matované s 3 čírymi pruhy

Motiv 524, designové madlo G 750 a aplikace v černé barvě RAL 9005 (volitelně), prosklení Float čiré, boční díly prosklení Float čiré

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.



Motiv 757



Motiv 759



Motiv 777



Motiv 779



Motiv 797



Motiv 799

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě křemenná šedá RAL 7039, jemná struktura matná

Motiv 757, madlo z ušlechtilé oceli HOE 797, motivové sklo Float matované s čírymi pruhy

Motiv 759, designové madlo G 750 z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, motivové sklo Float matované s čírymi pruhy

Motiv 777, madlo z ušlechtilé oceli HOE 610, dekorativní sklo Float matované

Motiv 779, designové madlo G 750 z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, dekorativní sklo Float matované

Motiv 797, madlo z ušlechtilé oceli HOE 797, dekorativní sklo Float matované

Motiv 799, designové madlo G 750 z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, dekorativní sklo Float matované

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.





Motiv 40



Motiv 45



Motiv 505



Motiv 552



Motiv 553



Motiv 583



Motiv 590

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

Motiv 40, madlo z ušlechtilé oceli HOE 550, motivové sklo částečně matované

Motiv 45, madlo z ušlechtilé oceli HOE 200, motivové sklo Parsol šedé matované se 4 čírymi pruhy

Motiv 505, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, motivové sklo Float matované s 4 čírymi pruhy

Motiv 552, ručně vyrobené madlo z ušlechtilé oceli HOE 150, motivové sklo Float matované s čírym pruhem a červenými barevnými pruhy

Motiv 553, hliníkové madlo G 753 ve stříbrné barvě, motivové sklo Reflo matované, s pravým rýhováním

Motiv 583, barevná aplikace v barvě břidlicová šedá RAL 7015, hliníkové madlo G 755, motivové sklo Reflo matované s čírym okrajem

Motiv 590*, barevná aplikace v barvě břidlicová šedá RAL 7015, designové madlo G 750, motivové sklo Reflo s pravým rýhováním a motivem opískování

* Nedodává se jako model ThermoSafe Hybrid


→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.

VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe motiv 553, dopravní bílá RAL 9016



STYLOVÉ UVNITŘ I VENKU.

Na přání obdržíte také vnitřní stranu našich klasických motivů ve stejném vzhledu dveří jako na vnější straně. Tak budou domovní dveře perfektně ladit s klasickými interiérovými dveřmi vašeho domova.

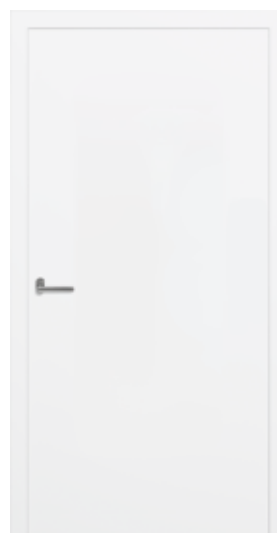

Standardní vnitřní vzhled s hladkým dveřním křídlem



Volitelně vnitřní vzhled s dekorativním rámem pro motivy bez prosklení



Motiv 402



Motiv 413



Motiv 414 ■ NOVINKA



Motiv 416 ■ NOVINKA



Motiv 445



Motiv 675



Motiv 694

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

Motiv 402, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, motivové sklo Reflo částečně matované s pravým rýhováním

Motiv 413, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, dekorativní sklo Silk

Motiv 414, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, dekorativní sklo Silk

Motiv 416, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám

Motiv 445, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, dekorativní rám, dekorativní sklo Chinchilla, boční díly s dekorativním sklem Chinchilla

Motiv 675, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, dekorativní rám, motivové sklo Reflo s pravým rýhováním

Motiv 694, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní rám, motivové sklo Reflo s pravým rýhováním

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.

VLEVO NAHOŘE. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe motiv 421, světle šedá RAL 7035



Motiv 453 ■ NOVINKA



Motiv 451 ■ NOVINKA



Motiv 452 ■ NOVINKA



NAHOŘE. Detailní náhled dekorativního rámu s motivovým sklem



Motiv 455 ■ NOVINKA



Motiv 456 ■ NOVINKA



Motiv 457 ■ NOVINKA

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě kamenná šedá RAL 7030, jemná struktura matná

Motiv 453, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám

Motiv 451, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, motivové sklo Reflo opískované s nematovaným okrajem

Motiv 452, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, motivové sklo Reflo opískované s nematovaným okrajem

Motiv 455, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, motivové sklo Reflo opískované s nematovaným okrajem

Motiv 456, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, motivové sklo Reflo opískované s nematovaným okrajem

Motiv 457, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, boční díly dekorativní sklo Satinato

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.



Motiv 421 ■ NOVINKA



Motiv 419 ■ NOVINKA



Motiv 420 ■ NOVINKA



NAHOŘE. Motivové sklo, olověná ornamentika s opískovaným základním sklem Reflo



Motiv 459 ■ NOVINKA



Motiv 422 ■ NOVINKA



Motiv 454 ■ NOVINKA



NAHOŘE. Detailní náhled vyfrézovaných drážek a motivového skla s nematovaným okrajem

THERMOSAFE / THERMOSAFE HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

Motiv 419, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, motivové sklo, olověná ornamentika s opískovaným základním sklem Reflo (volitelně)

Motiv 420, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, dekorativní rám, motivové sklo Reflo opískované s nematovaným okrajem

Motiv 421, madlo z ušlechtilé oceli 14-2

Motiv 422*, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, frézované drážky, motivové sklo Reflo opískované s nematovaným okrajem

Motiv 454*, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, frézované drážky, motivové sklo Reflo opískované s nematovaným okrajem

Motiv 459*, madlo z ušlechtilé oceli 14-2, frézované drážky, uzavřený motiv

* Nedodává se jako model ThermoSafe Hybrid

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.



ThermoPlan Hybrid



Přechod lícující s plochou
Na vnitřní i vnější straně



Bezpečnost RC 3
Standardně



Vysoká protihluková ochrana
až 36 dB



Velmi dobrá tepelná izolace
Hodnota U_D až 0,78 W/(m²·K)




Vnější strana dveřního křídla z ušlechtilé oceli

DESIGNOVÁ TŘÍDA. Zvláštností těchto dveří je jejich elegantní hladký a rovný vzhled. Mezi dveřním křídlem a rámem dveří není zevnitř ani zvenku vidět ani cítit žádný schodek.

PLECH Z UŠLECHTILÉ OCELI na vnější straně zaručuje mimořádně vysokou tvarovou stabilitu i při velkých teplotních rozdílech, takže se vždy můžete radovat ze zcela lícujícího vzhledu vašich domovních dveří.


Celoplošný vzhled dveří a přechod mezi dveřním křídlem a dveřním rámem lícující s plochou na vnější straně **1** a vnitřní straně **2**

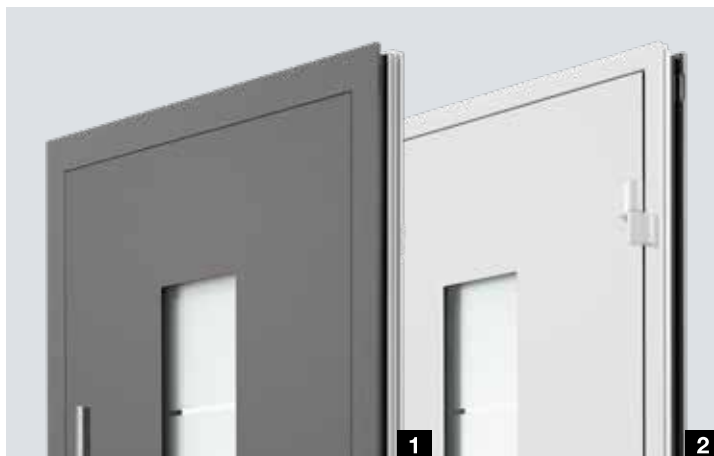

VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoPlan Hybrid motiv 860, barevný odstín Hörmann CH 703 antracitová, jemná struktura matná



Motiv 138

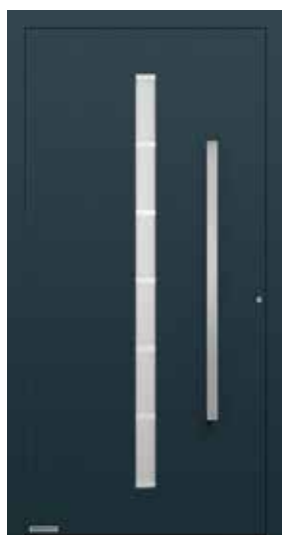

Motiv 189



Motiv 501



Motiv 502



Motiv 503



Motiv 504



Motiv 505

THERMOPLAN HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě antracitová šedá RAL 7016, jemná struktura matná

Motiv 138, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, dekorativní sklo Satinato

Motiv 189, madlo z ušlechtilé oceli HOE 615, motivové sklo Float matované s 7 čírymi pruhy

Motiv 501, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, prosklení Satinato

Motiv 502, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, prosklení Satinato

Motiv 503, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, motivové sklo Float matované s 7 čírymi pruhy

Motiv 504, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, motivové sklo Float matované s 5 čírymi pruhy

Motiv 505, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, motivové sklo Float matované s 4 čírymi pruhy

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.



Motiv 686



Motiv 689



Motiv 823



Motiv 860



Motiv 862



Motiv 867



Motiv 871



Motiv 872

THERMOPLAN HYBRID

Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

Motiv 686, madlo z ušlechtilé oceli HOE 600, aplikace z ušlechtilé oceli, motivové sklo Float matované se 7 čírymi pruhy

Motiv 689, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo Parsol šedé matované se 7 čírymi pruhy

Motiv 823, profil madla v barvě bílý hliník RAL 9006, upevňovací profily v barvě dveří

Motiv 860, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700

Motiv 862, madlo z ušlechtilé oceli HOE 620

Motiv 867, madlo z ušlechtilé oceli HOE 620, motivové sklo Float matované s 7 čírymi pruhy

Motiv 871, madlo z ušlechtilé oceli HOE 620

Motiv 872, madlo z ušlechtilé oceli HOE 615

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.



ThermoCarbon



Výrazný silný falc

Na vnitřní straně



Bezpečnost RC 3

Standardně



Bezpečnost RC 4

Volitelně



Vysoká protihluková ochrana

až 35 dB




Vynikající tepelná izolace

Jen u firmy Hörmann


ThermoCarbon s hodnotou
 U_D až do $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$

PRÉMIOVÁ TŘÍDA. Se špičkovým profilem křídla o tloušťce 100 mm z hybridního materiálu s karbonem a sklolaminátem je možné realizovat domovní vstupy až do výšky dveří 3000 mm. Zapuštěné kliky dveří mnoha motivů splňují svými vzhledy líčujícími s plochou vysoké designové nároky. Vnitřní strana dveří s decentním charakterem silného falce se plynule začleňuje do uspořádání vašeho interiéru.

Motiv 308 s vnějším madlem líčícím s plochou

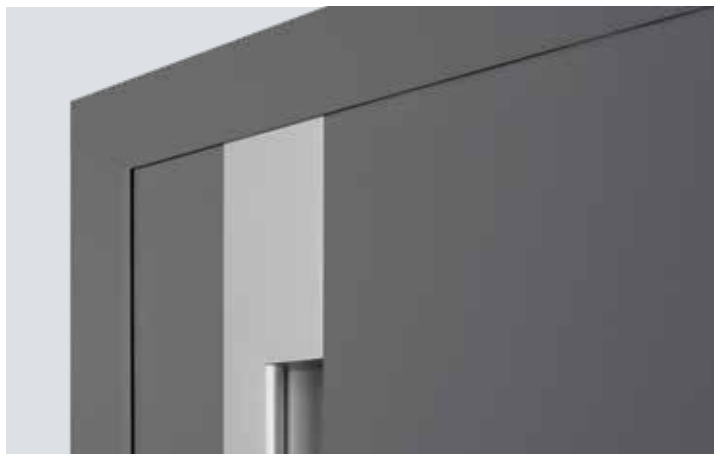

VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoCarbon motiv 308, antracitová šedá RAL 7016, výška dveří 3000 mm

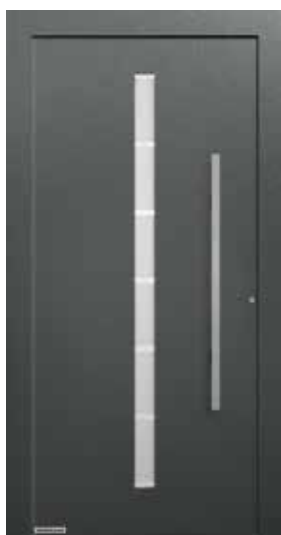

Motiv 189



Motiv 300



Motiv 301



Motiv 302



Motiv 304



Motiv 305

THERMOCARBON

Všechny motivy dveří na této straně v barevném odstínu Hörmann CH 703 antracit, jemná struktura matná

Motiv 189, madlo z ušlechtilé oceli HOE 615, motivové sklo Float matované s 7 čírymi pruhy

Motiv 300, madlo v barvě bílý hliník RAL 9006, hedvábně lesklá

Motiv 301 hliníková aplikace lícující s plochou a madlo v barvě bílý hliník RAL 9006, boční díly s dekorativním sklem Float matovaným

Motiv 302, madlo lícující s plochou v barvě bílý hliník RAL 9006, hedvábně lesklá, motivové sklo Float matované s 1 čírym svislým pruhem

Motiv 304, prohlubeň pro madlo v barvě bílý hliník RAL 9006, hedvábně lesklá, madlo z ušlechtilé oceli lícující s plochou

Motiv 305, hliníková aplikace v barvě rubínová RAL 3003, matná, madlo z ušlechtilé oceli lícující s plochou, boční díly s dekorativním sklem Micrograin

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.



Motiv 306



Motiv 308



Motiv 309



Motiv 310



Motiv 312



Motiv 314



Motiv 504

THERMOCARBON

Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

Motiv 306, prohlubeň pro madlo v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná, madlo z ušlechtilé oceli líčující s plochou, dekorativní sklo Float matované

Motiv 308, madlo a prohlubeň pro madlo v barvě antracitová šedá RAL 7016, matná, boční díly s dekorativním sklem Float matovaným

Motiv 309, madlo líčující s plochou v barvě bílý hliník RAL 9006, hedvábně lesklá

Motiv 310, madlo z ušlechtilé oceli líčující s plochou, dekorativní sklo Float matované

Motiv 312, madlo líčující s plochou v barvě bílý hliník RAL 9006, hedvábně lesklá, motivové sklo Float matované s jedním čířým svislým pruhem, boční díly s dekorativním sklem Float matovaným (celoplošně)

Motiv 314, prohlubeň pro madlo v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná, madlo z ušlechtilé oceli líčující s plochou, dekorativní sklo Float matované

Motiv 504, madlo z ušlechtilé oceli HOE 500, motivové sklo Float matované s 5 čířými pruhy

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.





Motiv 565



Motiv 568



Motiv 650



Motiv 680




Motiv 686



Motiv 823



Motiv 860

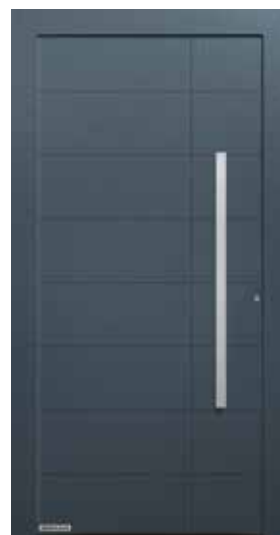

Motiv 862

THERMOCARBON

Všechny motivy dveří na této straně v barvě břidlicová šedá RAL 7015, jemná struktura matná

Motiv 565, designové madlo G 760 z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, aplikace madla z eloxovaného hliníku E6 / EV 1,

Motiv 568, designové madlo G 750 eloxované E6 / EV1

Motiv 650, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní sklo Pave bílé

Motiv 680, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700, dekorativní sklo Pave bílé

Motiv 686, madlo z ušlechtilé oceli HOE 610, motivové sklo Float matované se 7 čírymi pruhy

Motiv 823, profil madla v barvě bílý hliník RAL 9006, upevňovací profily v barvě dveří

Motiv 860, madlo z ušlechtilé oceli HOE 700

Motiv 862, madlo z ušlechtilé oceli HOE 620

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.

VLEVO. Hliníkové domovní dveře ThermoCarbon motiv 680, břidlicová šedá RAL 7015, jemná struktura matná



TopComfort



Bezpečnost RC 2
Volitelně



Bezpečnost RC 3
Volitelně



**Vysoká protihluková
ochrana**
až 39 dB



Dobrá tepelná izolace
Hodnota U_D až 1,3 W/(m²·K)

SVĚTLEM ZAPLAVENÉ DOMOVNÍ VSTUPY. Naše skleněné domovní dveře TopComfort se postarají o světlý, příjemný vchod do domu a současně disponují solidními technickými charakteristikami – ideální pro vícegenerační rodinné domy nebo vstupy do nebytových objektů. Můžete si vybrat z 9 exkluzivních motivů prosklených dveří, které se liší designem skla, průhledností a prostupem světla.

POHON DVEŘÍ HDO. Otevírejte a zavírejte vaše domovní dveře TopComfort zcela jednoduše automaticky. Nenápadný senzor Flatscan přitom monitoruje oblast pohybu a zajišťuje bezpečný provoz. Pohon lze pohodlně ovládat pomocí tlačítek, radarových detektorů, detektorů pohybu a také dálkovými ovladači nebo dálkovými tlačítkovými spínači s bezdrátovou technologií BiSecur.

Dveřní pohon HDO 200 v kombinaci s bezprahovým provedením dveří vč. spouštěcího podlahového těsnění je optimálním řešením pro bezbariérové domovní vchody.



VLEVO. Hliníkové domovní dveře
TopComfort, antracitová šedá
RAL 7016



Motiv 100



Motiv 100, motivové sklo nebo dekorativní sklo na přání



Motiv 101



Motiv 100 MG 111

TOPCOMFORT

Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

Motiv 100, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, dekorativní sklo Master-Carré

Motiv 100, motivové sklo na přání, madlo z ušlechtilé oceli HOE 710, motivové sklo Float matované se 7 čírymi pruhy


Motiv 101, madlo z ušlechtilé oceli 38-1, dekorativní sklo Master-Carré

Motiv 100 MG 111, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo s matovanými pruhy

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.



Motiv 100 MG 112

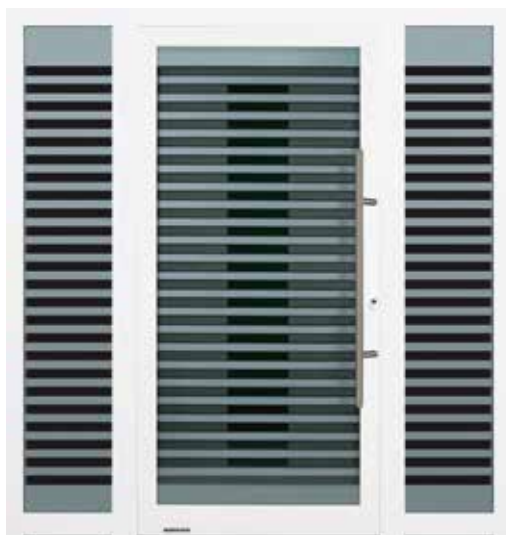

Motiv 100 MG 113



Motiv 100 MG 114



Motiv 100 MG 115



Motiv 100 MG 116



Motiv 100 MG 117

TOPCOMFORT

Všechny motivy dveří na této straně v barvě dopravní bílá RAL 9016, matná

Motiv 100 MG 112, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo Micrograin s vodorovnou strukturou

Motiv 100 MG 113, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo s 25 matovanými pruhy

Motiv 100 MG 114, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo matované s čirými půlkruhy a pruhy

Motiv 100 MG 115, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo matované s obdélníky

Motiv 100 MG 116, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo s matovanými pruhy a srpkem

Motiv 100 MG 117, madlo z ušlechtilé oceli 38-2, motivové sklo matované s 9 čirými pruhy

→ Všechny barvy a povrchy najdete na straně 78.

Individualizace

INDIVIDUÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ. Každý dveřní motiv si můžete vytvořit zcela podle svého přání. Zvláštní vnější madlo nebo speciální prosklení? Nabízíme vám velký výběr možností pro osobní styl vašich domovních dveří. Také barvu dveří můžete harmonicky přizpůsobit oknům vašeho domova. Vyberte z mnoha hladkých nebo strukturovaných zvýhodněných barev, nebo si vaše dveře vytvořte zcela individuálně ve zvolené barvě RAL.

→ Další informace najdete od strany 78.





NAHOŘE. ThermoSafe motiv 860 v barevném odstínu Hörmann CH 703 antracit, madlo z ušlechtilé oceli HOE 740 přizpůsobené výšce dveří, boční díl s prosklením Float čirým

VLEVO DOLE. ThermoCarbon motiv 308 v barvě rubínová RAL 3003, rám v barvě antracitová šedá RAL 7016, boční díl s dekorativním sklem Float matovaným

DOLE UPROSTŘED. ThermoSafe motiv 504 v barvě dopravní bílá RAL 9016, boční díl dekorativní sklo Micrograin (Madras basic)

VPRAVO DOLE. Hliníkové domovní dveře ThermoSafe, motiv s vnitřním designem Groove 15, vzhledově stejné jako interiérové dveře DesignLine Groove 15, lak dopravní bílá RAL 9016



VELKORYSÉ DOMOVNÍ VSTUPY. Uspořádejte si působivé a atraktivní vstupní portály a zajistěte vašemu domovu více světla. Každý zobrazený dveřní motiv lze libovolně rozšířit bočními díly a horními světlíky. Také u prosklení máte volný výběr: se stejným vzhledem jako motiv domovních dveří nebo individuálně podle vašich přání.

→ Další informace najdete od strany 79.



NAHOŘE. TopComfort motif 101 s volitelnými bočními díly a integrovanými poštovními schránkami

VLEVO. ThermoSafe motif 568, v barevném odstínu Hörmann CH 703 antracit, s volitelnými bočními díly a horním světlíkem



PRAKTICKÉ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY. Integrujte do bočního dílu vašich domovních dveří naše elegantní poštovní schránky s kvalitní clonou z ušlechtilé oceli a tepelně izolovanou panelovou výplňovou deskou z hliníku. Zcela podle svého přání je můžete doplnit světelným spínačem, mluvítkem a tlačítky zvonku až pro 12 domácností.

→ Dostupné pro dveře ThermoSafe a TopComfort



KOMFORT OBSLUHY PRO KAŽDÉHO. Otevírejte vaše domovní dveře jednoduše, chytře a komfortně. Prostřednictvím zadání kódu, otisku prstu nebo chytrého telefonu. S našimi sadami zámků najdete inteligentní řešení, které splní vaše přání. Se systémem Smart Home Hörmann homee můžete například prostřednictvím aplikace kromě dveří pohodlně ovládat také garážová a vjezdová vrata Hörmann, klimatické senzory nebo kameru. A to odkudkoli na celém světě a v každé denní i noční době.

→ Další informace najdete od strany 72.



AUTOMATICKÉ OTVÍRÁNÍ ECTURN. Po odjištění dveří stačí lehce zatlačit na dveřní křídlo a vaše domovní dveře se otevřou a zavřou automaticky. Díky úspornému energetickému provozu nehrozí nebezpečí pohmoždění a nárazů. Další bezpečnostní zařízení nejsou třeba. Automatické otvírání můžete obdržet jako klasicky namontované nebo elegantně integrované v dveřním křídle a rámu.

→ Dostupné pro hliníkové domovní dveře ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon



VLEVO NAHOŘE. Snímač otisků prstů, elegantně integrovaný v dveřním křídle

NAHOŘE UPROSTŘED A VPRAVO. Komfortní otvírání dveří s automatickým otvíráním ECTurn

DOLE. Centrála Smart Home Hörmann homee pro všechny oblasti vašeho domova

Tip

Jako nejjednodušší zajištění dveří, například k pronášení předmětů dveřmi, se doporučuje horní zavírač dveří s mechanickou zajišťovací jednotkou. Další informace najdete na straně 68.



64



74



79




Design. Výbava. Příslušenství.

- 64 Konstrukce dveřního křídla
- 66 Provedení dveří
- 68 Výbava dveří
- 70 Bezpečnostní vybavení
- 72 Komfortní zámky
- 74 Vnější madla
- 77 Sady klik
- 78 Barvy
- 79 Prosklení
- 80 Velikosti a montážní údaje

Konstrukce dveřního křídla

Kompletně vypěněné

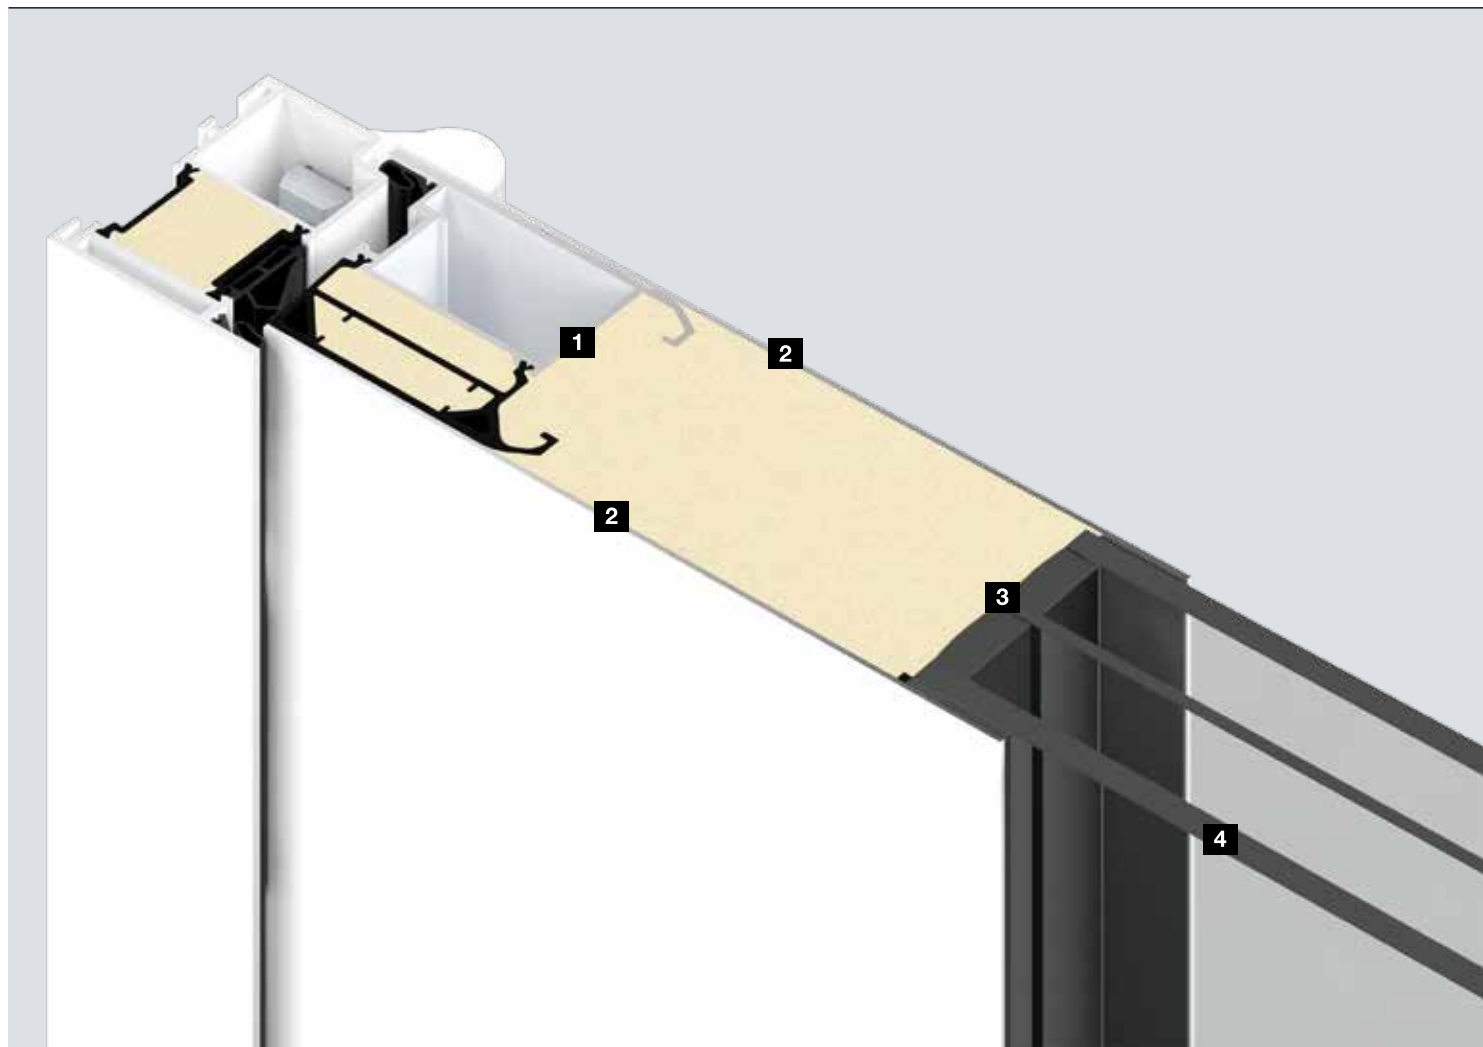

Výkonnostní charakteristiky

ThermoSafe

ThermoSafe Hybrid

Ovládací síly dle normy EN 12217

po třídu 5

po třídu 5

Trvalost funkce, mechanické namáhání EN 12400

po třídu 5

po třídu 5

Chování mezi rozdílnými klimaty EN 12219

až 2d / 2e

až 2d / 2e

Propustnost vzduchu EN 12207

po třídu 4

po třídu 4

Těsnost vůči lijáku EN 12208

po třídu 7A

po třídu 7A

Odolnost proti zatížení větrem EN 12210

po třídu C2/B2

po třídu C2/B2

Odolnost proti nárazu EN 13049

po třídu 1

po třídu 1

Mechanická pevnost EN 1192

po třídu 3

po třídu 3

Oznámení: Uvedené výkonnostní charakteristiky popisují max. možné výkony domovních dveří. Tyto výkony se mohou lišit podle výbavy domovních dveří.

Jen u firmy Hörmann

Prosklení a dveřní profil
bez tepelných mostů

Jen u firmy Hörmann

Standardně s laminovaným
bezpečnostním sklem P5A
o tloušťce 10 mm a vrstveným
bezpečnostním sklem o tloušťce
8 mm

Kompletně vypěněné dveřní křídlo.

U domovních dveří ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon se PU pěna optimálně spojuje s dveřním profilem **1**, vnitřními a vnějšími plechy **2** a také prosklením **3**. Tato elegantní konstrukce přesvědčí, oproti jiným dveřním systémům, u kterých jsou komponenty pouze slepené, obzvláště vysokou tvarovou stabilitou a odolností proti pokusům o vniknutí a také ještě lepší tepelnou izolací, protože u prosklení nevznikají tepelné mosty.

Bezpečné prosklení. **4**

Pokud jde o ochranu proti úrazům a vloupání, splňují domovní dveře Hörmann nejvyšší nároky. Laminované bezpečnostní sklo (VSG) na vnitřní i vnější straně izolačního trojskla zajišťuje maximální bezpečnost. Dojde-li k rozbití, zůstanou střepy i na vnitřní straně spojeny, takže nebezpečí zranění střepinami v domě je téměř vyloučeno. Kromě toho nabízí laminované bezpečnostní sklo vyšší ochranu proti vloupání, protože ztěžuje případné prostrčení ruky.

ThermoPlan Hybrid

po třídu 5

po třídu 5

až 2d / 1e

po třídu 4

po třídu 7A

po třídu C2/B2

po třídu 1

po třídu 3

ThermoCarbon

po třídu 3

po třídu 6

až 2d / 2e

po třídu 4

po třídu 7A

po třídu C2/B2

po třídu 5

po třídu 3

TopComfort

po třídu 3

po třídu 5

až 2d / 2e

po třídu 4

po třídu 5A


po třídu C2

po třídu 1

po třídu 3

Provedení dveří

Vhodný profil pro jakýkoli požadavek

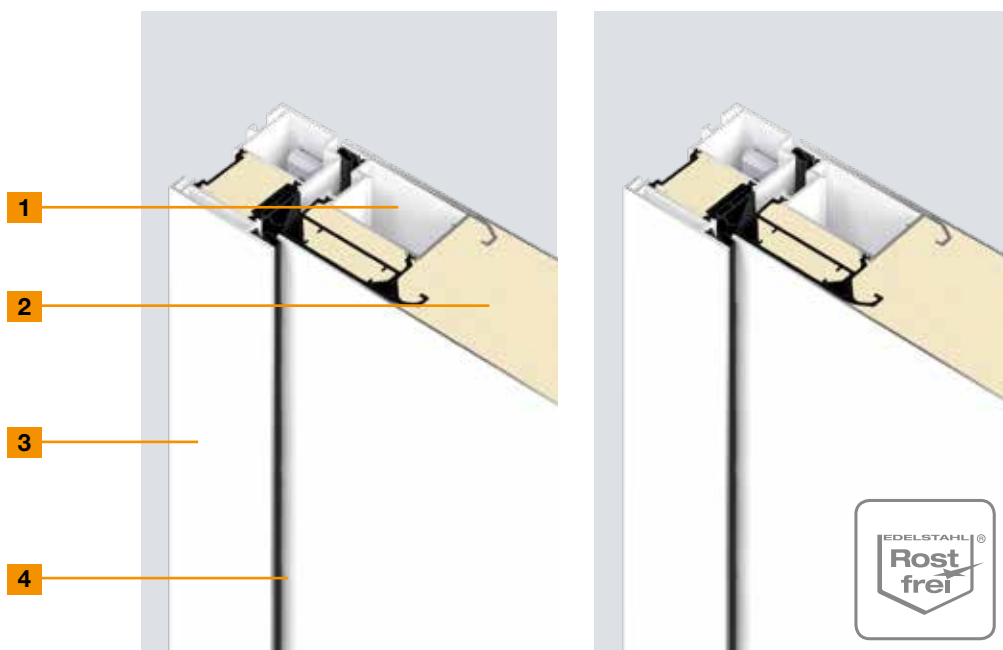

ThermoSafe

ThermoSafe Hybrid


1	Dveřní profil	Vnitřní	Vnitřní
	Materiál	Hliník, s přerušeným tepelným mostem	Hliník, s přerušeným tepelným mostem
2	Tloušťka křídla dveří	73 mm	73 mm
	Vnější plech	Hliník	Ušlechtilá ocel
	Vnější falc	Falcové	Falcové
	Vnitřní plech	Hliník	Hliník
	Vnitřní falc	Bezfalcové	Bezfalcové
3	Tloušťka rámu	82 mm	82 mm
	Materiál	Hliník, s přerušeným tepelným mostem	Hliník, s přerušeným tepelným mostem
4	Těsnicí systém	Trojitý	Trojitý
	Podlahový práh	Hliník – umělá hmota	Hliník – umělá hmota
	Tepelná izolace (hodnota U_D)*	až 0,87 W/(m²·K)	až 0,87 W/(m²·K)
	Protihluková ochrana	až 34 dB	až 36 dB



ThermoPlan Hybrid



ThermoCarbon

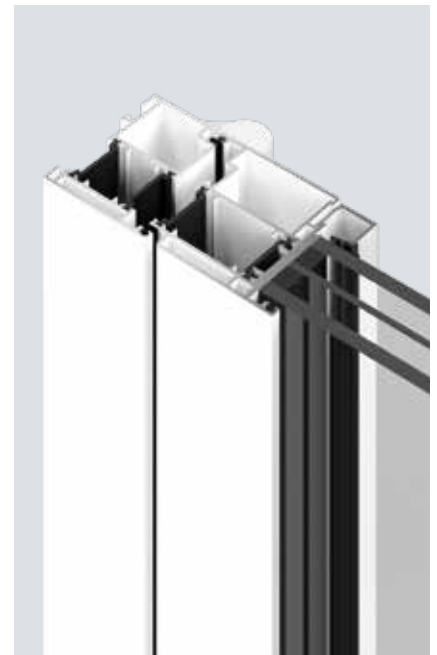

TopComfort

Vnitřní

Hliník, s přerušeným tepelným mostem

82 mm

Ušlechtilá ocel

Bezfalcové

Hliník

Bezfalcové

82 mm

Hliník, s přerušeným tepelným mostem

Trojité

Hliník – umělá hmota

až 0,78 W/(m²·K)

až 36 dB

Vnitřní

Karbon, s přerušeným tepelným mostem

100 mm

Hliník

Falcové

Hliník

Falcové

111 mm

Hliník, s přerušeným tepelným mostem

Čtyřnásobný

Hliník – umělá hmota

až 0,47 W/(m²·K)

až 35 dB

Zasklívací rám

Hliník, s přerušeným tepelným mostem

80 mm

Bezfalcové

Bezfalcové

80 mm

Hliník, s přerušeným tepelným mostem

Dvojitý

Hliník – umělá hmota

až 1,3 W/(m²·K)


až 39 dB



* V závislosti na velikosti dveří. Hodnoty uvedeny pro RAM 1250 × 2200 mm

Výbava dveří

Pro elegantní a funkční design dveří

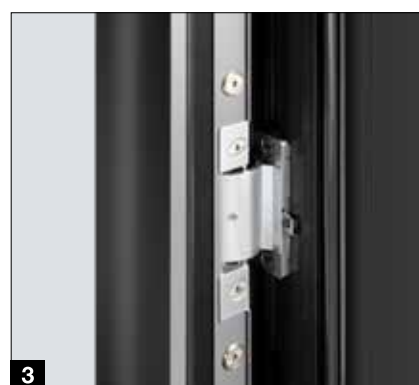


ThermoSafe

ThermoSafe Hybrid

	ThermoSafe	ThermoSafe Hybrid
1 Celistvý vnitřní vzhled	●	●
2 Závěsy 3D, dopravní bílá RAL 9016	●	●
3 Skryté závěsy	○	○
4 Kabelový přechod se spirálovým kabelem	○	○
5 Kabelový přechod s kabelovým páskem	○	○
6 Vnitřní klika	Hliník, dopravní bílá RAL 9016	Hliník, dopravní bílá RAL 9016
7 Protiplech z ušlechtilé oceli	●	●
8 Tepelně ochranné prosklení	Trojité prosklení	Trojité prosklení
9 Integrovaný horní zavírač dveří nebo horní zavírač dveří HDC 35 (bez obr.) s mechanickou zajišťovací jednotkou	○	○
Omezovač otevření	○	○
10 Spouštěcí podlahové těsnění s ochranou proti povětrnostním vlivům	○	○

● = Standardně ○ = Volitelně - = Nedodává se

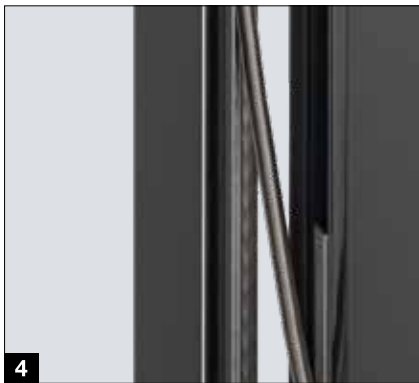

ThermoPlan Hybrid

ThermoCarbon

TopComfort

●	●	●
●	-	●
○	●	○
○	-	○
○	○	-
Hliník, dopravní bílá RAL 9016	Ušlechtilá ocel	Hliník, dopravní bílá RAL 9016
●	● (integrovaný ve falcu)	●
Trojité prosklení	Čtyřnásobné prosklení	Trojité prosklení
○	○	-
○	-	○ S nůžkovým omezovačem
-	-	○ Bez ochrany proti povětrnostním vlivům

Bezpečnostní vybavení

Standardní certifikovaná bezpečnostní výbava



1



2



3



4

ThermoSafe

ThermoSafe Hybrid

1	Profilová cylindrická vložka se zapuštěnou bezpečnostní rozetou	-	-
2	Profilová cylindrická vložka s nasazenou bezpečnostní rozetou	●	●
3	Bezpečnostní zámek s otočnou západkou a mechanickým zamykáním	● H5 s 5bodovým zamykáním	● H5 s 5bodovým zamykáním
	Elektrický otvírač s denní / noční funkcí	○	○
	Elektrický otvírač s denní / noční funkcí a trvalým otevřením	○	○
4	Bezpečnostní zámek se střelkovou závorou a mechanickým samozamykáním	■ S5 Automatika s 5bodovým zamykáním	■ S5 Automatika s 5bodovým zamykáním
4	Bezpečnostní zámek se střelkovou závorou, závěrným úhelníkem a mechanickým samozamykáním	○ S5S Automatika s 5bodovým zamykáním	○ S5S Automatika s 5bodovým zamykáním
	Zajištění proti vypáčení* na straně závěsů	●	●
	Bezpečnostní výbava RC 2	●	●
	Bezpečnostní výbava RC 3	●	●
	Bezpečnostní výbava RC 4	-	● Pro dveřní motivy bez prosklení a se zámkem H5

● = Standardně ■ = Volitelně bez příplatku ○ = Volitelně - = Nedodává se

* Není třeba u skrytých závěsů



Bezpečnost RC 2
Testováno a certifikováno

Příležitostný pachatel se pokouší vypáčit zamčené dveře pomocí jednoduchých nástrojů do 3 minut.



Bezpečnost RC 3
Testováno a certifikováno

Pachatel se pokouší zamčené dveře vypáčit pomocí nástrojů jako např. páčidla a jednoduchého vrtacího nářadí do 5 minut.



Bezpečnost RC 4
Testováno a certifikováno

Zkušený pachatel se pokouší zamčené dveře vypáčit pomocí nástrojů jako např. páčidla i vrtacího a úderového nářadí do 10 minut.



ThermoPlan Hybrid

ThermoCarbon

TopComfort

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> H5 s 5bodovým zamykáním	<input checked="" type="checkbox"/> H9 s 9bodovým zamykáním	<input checked="" type="checkbox"/> H5 s 5bodovým zamykáním
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> S5 Automatika s 5bodovým zamykáním	<input checked="" type="checkbox"/> S7 Automatika s 7bodovým zamykáním	<input checked="" type="checkbox"/> S5 Automatika s 5bodovým zamykáním
<input type="checkbox"/> S5S Automatika s 5bodovým zamykáním	-	<input type="checkbox"/> S5S Automatika s 5bodovým zamykáním
<input checked="" type="checkbox"/>	Není třeba	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-	<input type="checkbox"/>	-

Komfortní zámky

Stoprocentně inteligentně vybavení

Automatický bezpečnostní zámek S5 / S7 s elektromotorem


Zámek je vybaven elektromotorem s automatickým samozamykáním, které odemkne střílkovou závoru vašich domovních dveří elektrickým impulzem. Podle provedení zámku můžete otevírat zevnitř domovní dveře přes domácí telefon nebo zvenku zadáním kódu, otiskem prstu, dálkově nebo přes Bluetooth.

	S5 / S7 Comfort	S5 / S7 Code (kódovací klávesnice)	S5 Touch Code (dotyková kódovací klávesnice) & Bluetooth	S5 / S7 Scan (snímač otisků prstů)	S5 / S7 Smart	S5 / S7 BlueSecur
Připojení domácího telefonu	●	●	●	●	●	●
Kódovací klávesnice ve dveřním křídle		●				
Kódovací klávesnice v madle dveří		○				
Dotyková kódovací klávesnice ve dveřním křídle			●			
Snímač otisků prstů ve dveřním křídle				●		
Snímač otisků prstů v madle dveří				○		
Dálkové ovládání BiSecur		○	○	○	●	
Přijímač Bluetooth pro Hörmann BlueSecur		○		○		●

● = Standardně ○ = Volitelně

S5 = 5bodové zamykání pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid

S7 = 7bodové zamykání pro ThermoCarbon



Všechny automatické zámky s elektromotorem lze volitelně vybavit dálkovým ovládáním BiSecur. Tak si otevřete domovní dveře zcela pohodlně pomocí volitelného dálkového ovladače, tlačítkového spínače nebo prostřednictvím systému Smart Home Hörmann homee.

Další výhodou je, že se stejným dálkovým ovladačem můžete obsluhovat také garážová nebo vjezdová vrata Hörmann. Extrémně bezpečný systém vám zaručuje, že nikdo cizí nemůže zkopírovat váš kód dálkového ovládání. Všechny pohony, přijímače a ovládací prvky vybavené dálkovým ovládáním BiSecur jsou navzájem na 100 % kompatibilní.




Další informace najdete v brožuře
Pohony garážových a vjezdových vrat.



Kódovací klávesnice

Montáž v madle dveří HOE 605 (viz obr. vlevo) nebo na dveřním křídle, až pro 20 kódů, rozměry: 45 x 75 mm



Snímač otisků prstů

Montáž v madle dveří HOE 506 / HOE 606 (viz obr. vlevo) nebo na dveřním křídle, až pro 150 otisků prstů, test VDS, rozměry: 45 x 75 mm



Dotyková kódovací klávesnice, černá

Montáž v dveřním křídle, s citlivou dotykovou plochou, až pro 20 kódů, rozměry: 56 x 102 mm



Přijímač Bluetooth

K ovládání pomocí chytrého telefonu přes aplikaci Hörmann BlueSecur



 **Hörmann BlueSecur**

Jen u firmy Hörmann

Evropský patent

Obzvlášť komfortně můžete otvírat a zavírat dveře pomocí chytrého telefonu s technologií Bluetooth. Odemykání a zamykání domovních dveří umožňuje mobilní aplikace Hörmann BlueSecur s jednoduchou obsluhou. Kromě toho můžete trvale nebo dočasně přenášet další uživatelská oprávnění na jiné chytré telefony, takže má každý člen rodiny svůj klíč k domovním dveřím vždy po ruce.

Vnější madla

Krásný design, který lze uchopit



HOE 500

Ušlechtilá ocel matná,
kartáčovaná
Délka madla¹:
1000 mm

HOE 501

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla¹:
1000 mm

HOE 501

black.edition
■ **NOVINKA**
Černá RAL 9005
Délka madla¹:
1000 mm

HOE 506

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná, upravená
k montáži snímače
otisků prstů
Délka madla¹:
1000 mm

HOE 600 / 610 / 615

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délky madel¹:
950 mm (HOE 600),
1100 mm (HOE 615),
1250 mm (HOE 610)

HOE 605

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná, upravená
k montáži kódovací
klávesnice
Délka madla¹:
1000 mm



38-1

Ušlechtilá ocel
leštěná s dekorativní
střední částí
Délka madla¹:
1000 mm

38-2

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla¹:
1000 mm

HOE 800

Ušlechtilá ocel
leštěná s dekorativní
střední částí
Délka madla³: 330 mm

14-1

Ušlechtilá ocel
leštěná s dekorativní
střední částí
Délka madla³: 330 mm

14-2

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla³: 330 mm

14 - 4 ■ NOVINKA

Mosaz leštěná
Délka madla³: 330 mm



HOE 700

Ušlechtilá ocel
leštěná
s dekorativní
střední částí
Délka madla¹:
1000 mm

HOE 701

Ušlechtilá ocel
s dekorativní
střední částí
Délka madla¹:
1000 mm

HOE 706

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná,
upravená k montáži
snímače otisků
prstů
Délka madla¹:
1000 mm

HOE 710

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla:
přizpůsobená
výšce dveří

HOE 730


Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla⁶:
1876 mm

HOE 740

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla²:
přizpůsobená
výšce dveří

HOE 795 / 796

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délky madel²:
1000 mm (HOE 795),
600 mm (HOE 796)

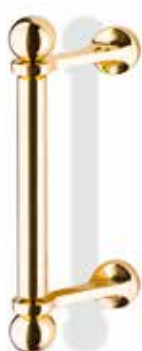

81-1

Mosaz leštěná
Délka madla³: 290 mm



92-2

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla⁴: 350 mm

94-2

Ušlechtilá ocel
kartáčovaná
Délka madla⁵: 300 mm

Rozeč upevnění:

- ¹ 600 mm
- ² 980 mm resp. 580 mm
- ³ 210 mm
- ⁴ 350 mm
- ⁵ 300 mm
- ⁶ 1770 mm

Vnější madla

Designová madla, přizpůsobená výšce dveří

Designové madlo G 750



Madlo z E6 / EV1, koncová krytka z ušlechtilé oceli

Madlo v barvě dopravní bílá RAL 9016, koncová krytka z ušlechtilé oceli

Madlo black.edition v černé barvě RAL 9005 (RAL dle výběru), koncová krytka v černé barvě RAL 9005

Designové madlo G 760



Madlo z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, aplikace madla v barvě CH 703 antracit, koncová krytka z ušlechtilé oceli

Madlo v barvě CH 703 antracit, aplikace madla v barvě CH 703 antracit, koncová krytka z ušlechtilé oceli

Madlo black.edition v černé barvě RAL 9005, aplikace madla v černé barvě RAL 9005 (RAL dle výběru), koncová krytka v černé barvě RAL 9005



Madlo z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, aplikace madla z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, koncová krytka z ušlechtilé oceli

Madlo z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, aplikace madla v barvě dopravní bílá RAL 9016, koncová krytka z ušlechtilé oceli

Madlo z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, aplikace madla v černé barvě RAL 9005 (RAL dle výběru), koncová krytka z ušlechtilé oceli

Madlo z eloxovaného hliníku E6 / EV 1, aplikace madla Decograin Golden Oak, koncová krytka z ušlechtilé oceli

Aplikaci madla dodáváme také s dekorem imitujícím dřevo

Maximální délka madla 2100 mm



1 Decograin Light Oak

2 Decograin Golden Oak

3 Decograin Dark Oak

4 Decograin Night Oak

5 Decograin Rosewood



Hliníková klika Rondo

V barvě dopravní bílá matná, RAL 9016, standardně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a TopComfort



Klika z ušlechtilé oceli Caro

Standardně pro ThermoCarbon a také volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid a ThermoPlan Hybrid a TopComfort



Klika z ušlechtilé oceli Okto

Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a TopComfort



Sada kliky z ušlechtilé oceli D-116

Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a TopComfort



Sada kliky z ušlechtilé oceli D-335

Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a TopComfort



Hliníková klika D-360 ■ NOVINKA

black.edition v černé barvě matné, RAL 9005, volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon



Hliníková klika D-360 ■ NOVINKA

V barvě dopravní bílá matná, RAL 9016, volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon



Klika z ušlechtilé oceli D-360 ■ NOVINKA

Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon



Klika z ušlechtilé oceli D-360 ■ NOVINKA

Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a ThermoCarbon



Hliníková bezpečnostní sada 62-1

Volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a TopComfort (ne pro bezpečnostní výbavu RC 3)



Bezpečnostní sada z ušlechtilé oceli 62-4

V barvě dopravní bílá matná, RAL 9016, volitelně pro ThermoSafe, ThermoSafe Hybrid, ThermoPlan Hybrid a TopComfort (ne pro bezpečnostní výbavu RC 3)

Barvy

Standardní a zvýhodněné barvy

Standardní a zvýhodněné barvy, matné



Standardní barva

1 RAL 9016 Dopravní bílá

Zvýhodněné barvy, matné

2 RAL 9016 Dopravní bílá (vysoký lesk)

3 RAL 9006 Bílý hliník (hedvábný lesk)

4 RAL 8028 Zemní hnědá

5 RAL 7040 Okenní šedá

6 RAL 7035 Světle šedá

7 RAL 7030 Kamenná šedá

8 RAL 7016 Antracitová šedá

9 RAL 7015 Břidlicová šedá

10 RAL 6009 Jedlová zelená

11 RAL 6005 Mechová zelená

12 RAL 3003 Rubínová

Zvýhodněné barvy, jemná struktura matná



Zvýhodněné barvy, jemná struktura matná

1 RAL 9007 Šedý hliník

2 RAL 9001 Krémová

3 RAL 7039 Křemenná šedá


4 RAL 7030 Kamenná šedá

5 RAL 7016 Antracitová šedá

6 RAL 7015 Břidlicová šedá

7 Barevný odstín Hörmann CH 703 antracit

8 Barevný odstín Hörmann CH 607 kaštanově hnědá



- 1** Float čiré / čiré sklo
- 2** Float matované / opískované
- 3** Satinato
- 4** Pave bílé
- 5** Parsol šedé
- 6** Parsol šedé matované
- 7** Ornament 504
- 8** Ornament 553
- 9** Chinchilla
- 10** Micrograin (Madras basic)
- 11** Reflo čiré
- 12** Reflo matované
- 13** Silk
- 14** Master-Carré
- 15** Barock bílé
- 16** Niagara bílé
- 17** Gotik bílé
- 18** Katedrálové bílé
- 19** Litinové antik bílé
- 20** Uadi bílé

Velikosti a montážní údaje

ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Velikosti domovních dveří ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid

Provedení rámu 70	Vnější rozměr rámu ¹ (objednací rozměr)	Světlý rozměr hrubého otvoru ¹	Světlý rozměr zárubně
Standardní	Max. 1250 × 2250	Max. 1270 × 2260	Max. 1110 × 2180
Nadměrná velikost	Max. 1250 × 2350	Max. 1270 × 2360	Max. 1110 × 2280
XXL	Max. 1250 × 2500	Max. 1270 × 2510	Max. 1110 × 2430

Velikosti bočních dílů ThermoSafe / ThermoSafe Hybrid


Sloupková konstrukce	Boční díl, výška ¹	TM boční díl, šířka ¹	TM domovní dveře, šířka ¹
1stranná	Max. 3000	260 – 1600	Max. 1230
2stranná	Max. 3000	260 – 1600	Max. 1210

Přepavní velikost dveřní soustavy (včetně bočních dílů, horních světlíků a nastavbových profilů) nesmí na žádné straně překročit 2700 mm.


Spojená konstrukce	Boční díl, výška ¹	TM boční díl, šířka ¹	TM domovní dveře, šířka ¹
1- / 2stranná	Max. 3000	300 – 2500 ²	1250

¹ U rámu 110 + 40 mm


² S prosklením Reflo nebo Micrograin

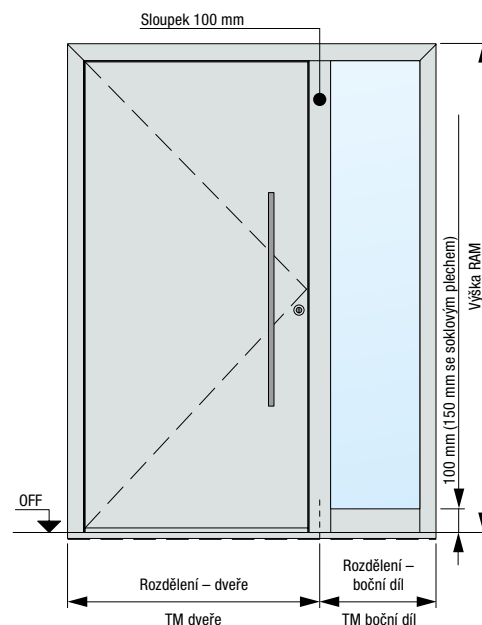


Vodorovný řez dveřmi

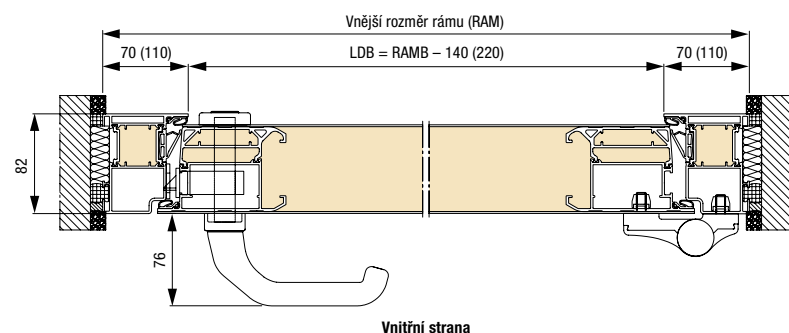

Vertikální řez dveřmi

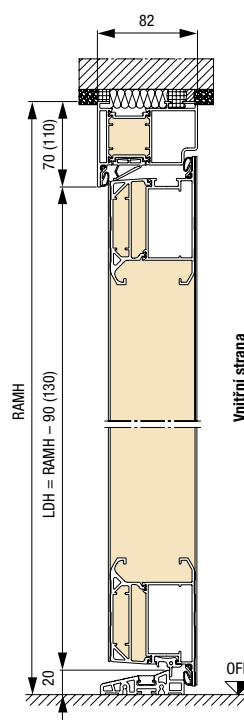

Profil zápusťné části do podlahy / přepravní ochrana

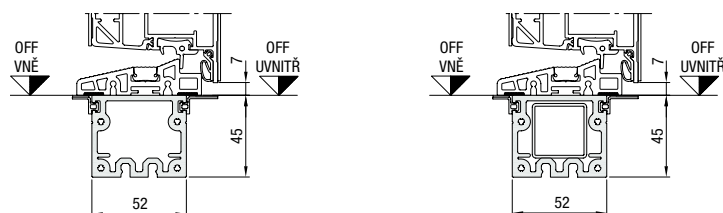

U sloupkových konstrukcí se zasunutým průběžným zesílením trubek

Rozměry v mm

Velikosti domovních dveří ThermoPlan Hybrid

Provedení rámu 70	Vnější rozměr rámu ¹ (objednací rozměr)	Světlý rozměr hrubého otvoru ¹	Světlý rozměr zárubně
Standardní	Max. 1250 × 2250	Max. 1270 × 2260	Max. 1110 × 2180
Nadměrná velikost	Max. 1250 × 2350	Max. 1270 × 2360	Max. 1110 × 2280
XXL	Max. 1250 × 2500	Max. 1270 × 2510	Max. 1110 × 2430

Velikosti bočních dílů ThermoPlan Hybrid


Sloupková konstrukce	Boční díl, výška ¹	TM boční díl, šířka ¹	TM domovní dveře, šířka ¹
1stranná	Max. 3000	260 – 1600	Max. 1230
2stranná	Max. 3000	260 – 1600	Max. 1210

Přepavní velikost dveřní soustavy (včetně bočních dílů, horních světlíků a nástavbových profilů) nesmí na žádné straně překročit 2700 mm.


Spojená konstrukce	Boční díl, výška ¹	TM boční díl, šířka ¹	TM domovní dveře, šířka ¹
1-/2stranná	Max. 3000	300 – 2500 ²	1250

¹ U rámu 110 + 40 mm


² S prosklením Reflo nebo Micrograin

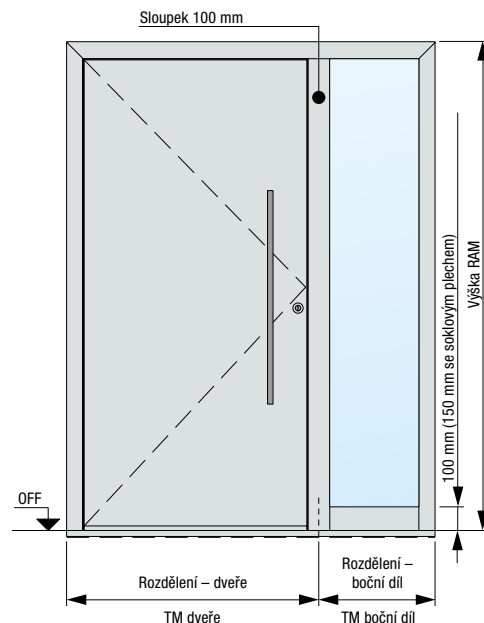


Vodorovný řez dveřmi

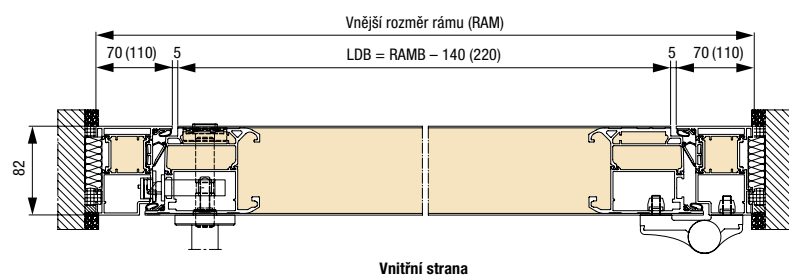

Vertikální řez dveřmi

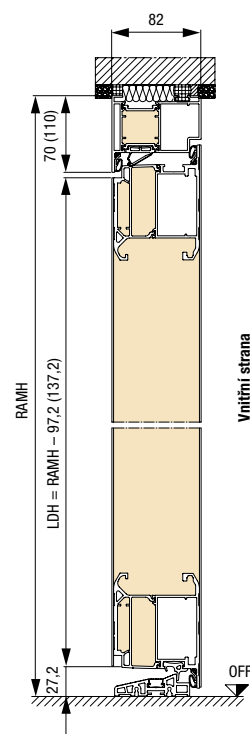

Profil zápusťné části do podlahy / přepravní ochrana

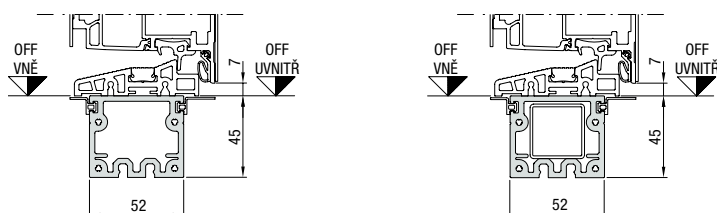

U sloupkových konstrukcí se zasunutým průběžným zesílením trubek

Velikosti a montážní údaje

ThermoCarbon

Velikosti domovních dveří ThermoCarbon

Provedení rámu 70	Vnější rozměr rámu ¹ (objednací rozměr)	Světlý rozměr hrubého otvoru ¹	Světlý rozměr zárubně
Standardní	Max. 1340 x 2350	Max. 1360 x 2360	Max. 1140 x 2230
XXL	Max. 1340 x 3000	Max. 1360 x 3010	Max. 1140 x 2880


Velikosti bočních dílů ThermoCarbon

Sloupková konstrukce	Boční díl, výška ¹	TM boční díl, šířka ¹	TM domovní dveře, šířka ¹
1stranná	Max. 3000	300 – 1600	Max. 1300
2stranná	Max. 3000	300 – 1600	Max. 1260


Přepavní velikost dveřní soustavy (včetně bočních dílů, horních světlíků a nastavbových profilů) nesmí na žádné straně překročit 2700 mm.

Spojená konstrukce	Boční díl, výška ¹	TM boční díl, šířka ¹	TM domovní dveře, šířka ¹
1- / 2stranná	Max. 3000	340 – 1600	1340


¹ U rámu 110 + 40 mm

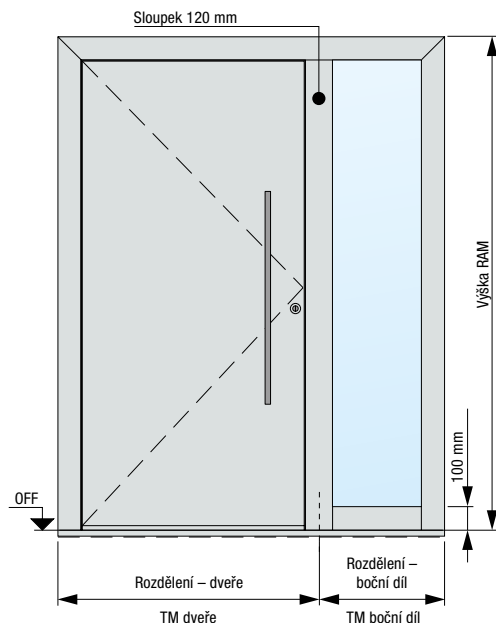


Vodorovný řez dveřmi

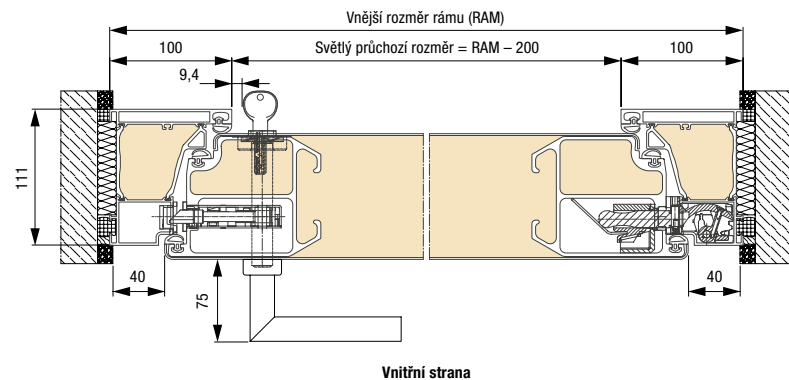

Vertikální řez dveřmi

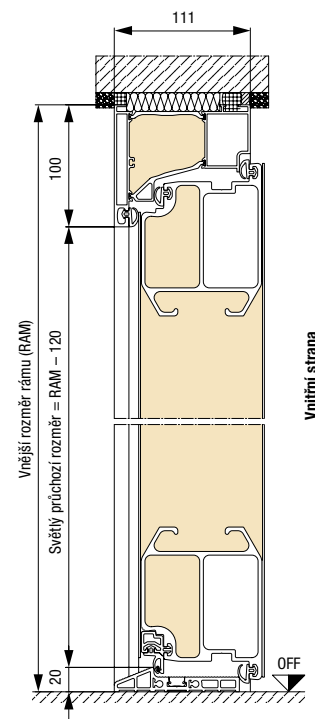

Profil zápné části do podlahy / přepravní ochrana

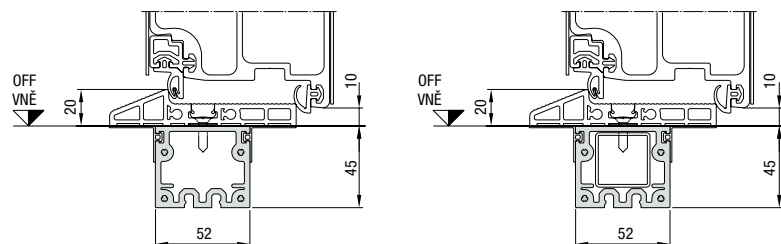

U sloupkových konstrukcí se zasunutým průběžným zesílením trubek

Rozměry v mm

Velikosti domovních dveří TopComfort

Provedení rámu 70	Vnější rozměr rámu ¹ (objednací rozměr)	Světlý rozměr hrubého otvoru ¹	Světlý rozměr zárubně
Standardní	Max. 1300 x 2500	Max. 1270 x 2510	Max. 1160 x 2430


Velikosti bočních dílů TopComfort

Sloupková konstrukce	Boční díl, výška ¹	TM boční díl, šířka ¹	TM domovní dveře, šířka ¹
1stranná	Max. 3000	260 – 1600	Max. 1230
2stranná	Max. 3000	260 – 1600	Max. 1210


Přepavní velikost dveřní soustavy (včetně bočních dílů, horních světlíků a nástavbových profilů) nesmí na žádné straně překročit 2700 mm.

Spojená konstrukce	Boční díl, výška ¹	TM boční díl, šířka ¹	TM domovní dveře, šířka ¹
1- /2stranná	Max. 3000	300 – 1600	1250


¹ U rámu 110 + 40 mm

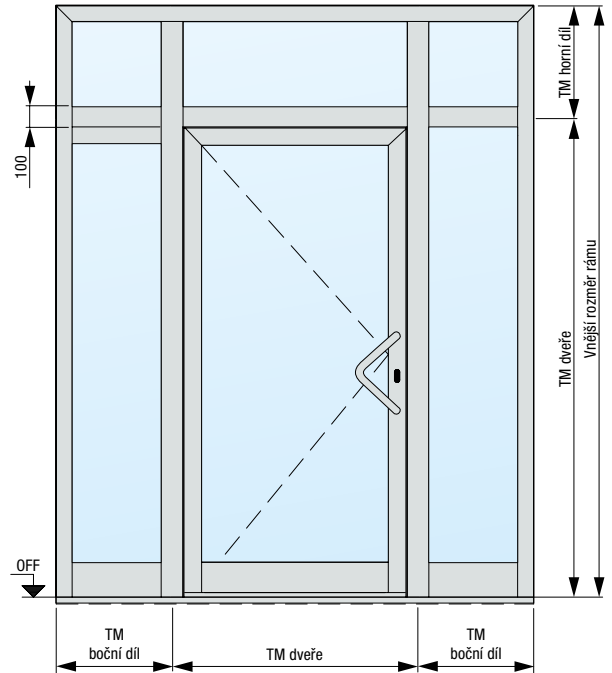


Vodorovný řez dveřmi

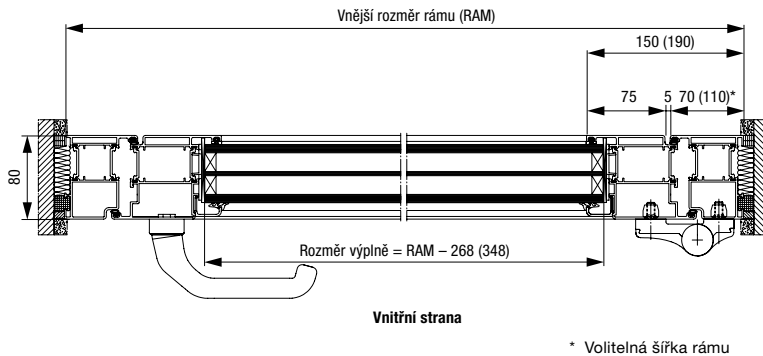

Vertikální řez dveřmi

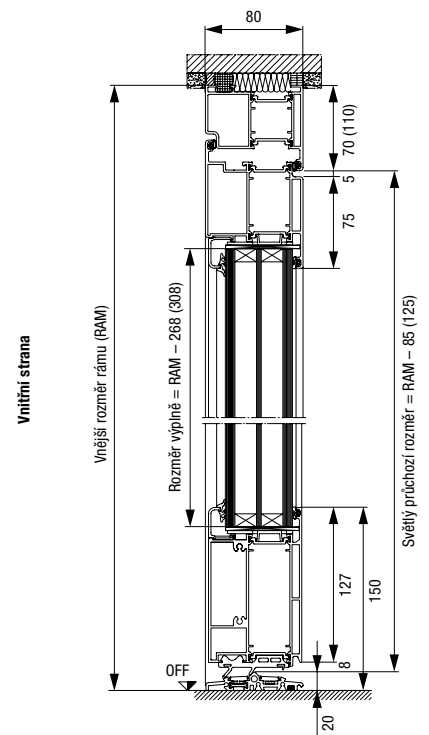

Profil zápusťné části do podlahy / přepravní ochrana

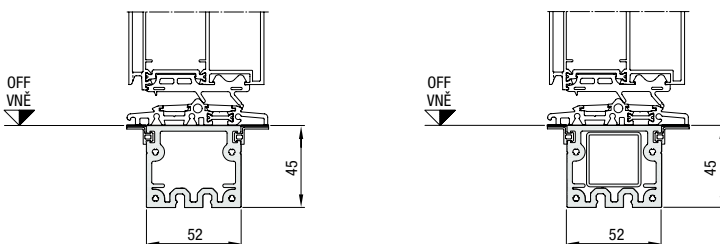

U sloupkových konstrukcí se zasunutým průběžným zesílením trubek

Zažijte kvalitu Hörmann u novostavby i modernizace

S firmou Hörmann můžete vše optimálně naplánovat. Pečlivě navzájem přizpůsobená řešení vám nabízejí v každé oblasti špičkové produkty s vysokou funkčností.

**GARÁŽOVÁ VRATA. POHONY VRAT A DVEŘÍ. DOMOVNÍ DVEŘE. INTERIÉROVÉ DVEŘE.
OCELOVÉ DVEŘE. ZÁRUBNĚ.**



Některé vyobrazené dveře a vrata mají speciální výbavu a ne vždy odpovídají standardnímu provedení. Vyobrazené barvy a povrchy nejsou z důvodů techniky tisku barevně závazné. Chráněno autorskými právy. Přetisk, i částečný, pouze s naším svolením. Změny vyhrazeny.